


## AR COND PAC36000IQFM8W 220V

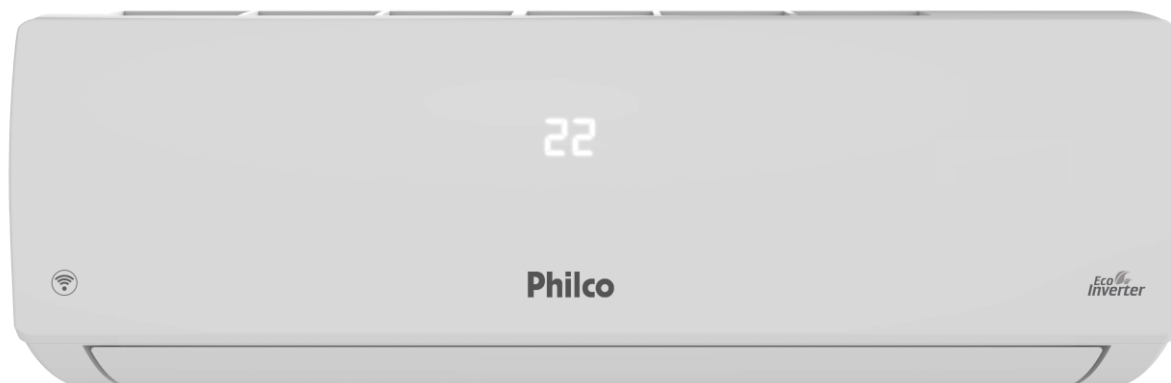

**ECO  
INVERTER**

**CLASSIFICAÇÃO  
ENERGÉTICA A**

**WI-FI  
BUILT IN**

Apelo Comercial	Benefício
APP Smart Life Philco	Aplicativo de fácil utilização para controlar todas as funções de seu ar-condicionado
Serpentina em cobre	MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO
Classificação energética A	MUITO MAIS ECONOMICO
Gás R410a	ECOLOGICAMENTE CORRETO NÃO INFLAMÁVEL, E MENOS NOCIVO À CAMADA DE OZÔNIO
Filtro	Lavável e de fácil troca
Proteção anticorrosiva	ALETAS COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO E À PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS
Função Dormir	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite.
Função Timer	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho.
Função Oscilar	Melhor distribuição do ar no ambiente.
Controle de Ventilação	Baixo, Médio, Alto e Automático.
Função Turbo	Climatização do ambiente em menos tempo.
Aletas com proteção anticorrosão	Aletas resistentes à corrosão.

## Características

- Ciclo de ar Quente e Frio
- Capacidade de refrigeração 36000 BTU/h.
- Classe "A" em eficiência energética.
- Gás Ecológico R-410A.
- Display com efeito invisível
- Botão de emergência
- Auto restart
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de ar 1600m<sup>3</sup>/h
- Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display.
- Modos de operação: Refrigerar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Tubulação de ligação: 1/4" descarga e 5/8" Sucção.
- Nível de ruído: 51 dB(A) interna e 59 dB(A) externa.
- Possui filtro de ar anti-bactéria e anti vírus.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.
- Garantia de 01 ano
- Recomendado para áreas de 40 a 60 m<sup>2</sup>
- Condensador e Evaporador em cobre.
- Função Wifi

## Legenda Técnica

**Gás Ecológico R-410A:** Não inflamável e menos nocivo à camada de ozônio.

**Display com efeito invisível:** Display em LED que acende por trás do painel frontal da evaporadora.

**Botão de emergência:** O produto pode ser iniciado manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

**Auto Restart:** Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

**Função Dormir:** Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

**Função Oscilar:** Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

**Função Silêncio:** O aparelho se ajusta automaticamente para manter o seu funcionamento mais silencioso.

**Função Display:** O usuário pode a qualquer momento desligar o display da unidade interna assim dando maior praticidade ao usuário além de uma forma de economia de energia.

**Função Timer:** Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 12 horas.

**Função Turbo:** O aparelho é operado na máxima capacidade para se obter rapidamente a temperatura escolhida.

**Modo de operação Automático:** Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

**Anti-Mofo:** Limpeza automática da evaporadora para evitar acúmulo de gelo / Água evitando a proliferação de odores.

**Função Wi-Fi:** Permite controlar as funções do ar-condicionado pelo smartphone via aplicativo.

## Acessórios

Manual, Certificado de Garantia (anexo ao manual), tubo para o dreno e Controle Remoto

## Número de desenho

3266-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência Máxima (W)	Consumo (kWh /mês)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	Isento		
				Cx. Unitária	Cx. Master		Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
220V	3236	64,34	096662114 096662115 096662116	7891356099113 7891356099120 7891356099137	-	Manaus	8415.10.11		
<b>Garantia:</b>		01 ano	Código DUN - biv		NA	Descrição do Produto NF			
Embalagem		Peso* (kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m <sup>3</sup> )	Qtde.	AR COND PAC36000IQFM8W 220V	
			Alt.	Larg.	Prof.				
Aparelho interna		18,00	340	1175	265	0,10403	1		
Aparelho externa		58,20	808	930	360	0,34111	1		
Cx. Unitária Int.		17,9	425	1260	340	0,17862	1		
Cx. Unitária ext.		57	870	1020	485	0,42629	1		

Empilhamento Máximo unidade Interna: **8**

Empilhamento Máximo unidade Externa: **4**

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

## SELOS DE CONFORMIDADE

**INMETRO**

**ENERGIA**  
CONDICIONADOR DE AR

PHILCO  
PHILCO  
PAC36000IQFM8W  
SPLIT SYSTEM

220 volts  
36mil Btu/h

Mais eficiente

A  
B  
C  
D

Menos eficiente

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês

**64,34**  
kWh/mês

PROCEL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

2,5 (W)

Segurança Desempenho  
Nº Registro 006134/2016

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

2012/XYZ

Revisão	Data	Motivo da alteração

\*Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.