

AR COND PAC18000IFM9W PROTECT 220V



**ECO
INVERTER**

**VÍRUS
PROTECT**

**WI-FI
BUILT IN**

| Apelo Comercial | Benefício |
|----------------------------------|---|
| Smart Life Philco | Aplicativo de fácil utilização para controlar todas as funções de seu ar-condicionado |
| Serpentina em cobre | MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO |
| Classificação energética A | Maior economia de energia |
| Gás R410a | ECOLOGICAMENTE CORRETO NÃO INFLAMÁVEL, E MENOS NOCIVO À CAMADA DE OZÔNIO |
| Filtro | Lavável e de fácil troca |
| Proteção anticorrosiva | ALETAS COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO E À PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS |
| Função Dormir | Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite. |
| Função Timer | Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho. |
| Função Oscilar | Melhor distribuição do ar no ambiente. |
| Controle de Ventilação | Baixo, Médio, Alto e Automático. |
| Função Turbo | Climatização do ambiente em menos tempo. |
| Aletas com proteção anticorrosão | Aletas resistentes à corrosão. |

Características

- Ciclo de ar Frio
- Capacidade de refrigeração 18000 BTU/h.
- Classe "A" em eficiência energética.
- Gás Ecológico R-410a.
- Display com efeito invisível
- Botão de emergência
- Auto restart
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de ar 850 m³/h
- Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display, Wi-Fi e Protect.
- Modos de operação: Refrigerar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Tubulação de ligação: 1/4" descarga e 1/2" Sucção.
- Nível de ruído: 43 dB(A) interna e 52 dB(A) externa
- Possui filtro e ionizador de ar anti-bactérias, anti-fungos e anti-vírus.
- Fácil limpeza do painel e filtro e filtro de ar.
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.
- Garantia de 01 ano
- Recomendado para áreas de 25 a 40 m²
- Condensador e Evaporador em cobre.

Legenda Técnica

Gás Ecológico R410a: Não inflamável e menos nocivo à camada de ozônio

Display com efeito invisível: Display em LED da unidade evaporadora pode ser apagado.

Botão de emergência: O produto pode ser iniciado manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após queda de energia o aparelho salva as configurações e retorna automaticamente após a energia ser restaurada.

Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Oscilar: Movimento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Display: O usuário pode a qualquer momento desligar o display da unidade interna, diminuindo a luminosidade do ambiente e economizando energia elétrica.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 12 horas.

Função Turbo: O aparelho é operado na máxima capacidade para obter rapidamente a temperatura escolhida.

Função Wi-Fi: Permite controlar as funções do ar condicionado pelo smartphone via aplicativo.

Função Protect: Ionizador que melhora a qualidade do ar e protege contra vírus e bactérias.

Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Anti-Mofo: Limpeza automática da evaporadora para evitar acúmulo de gelo e água, evitando a proliferação de odores.

Filtro Antivírus: Protege contra vírus e bactérias.

Acessórios

Manual, certificado de garantia (anexo ao manual), tubo para o dreno e controle remoto.

Número de desenho

3127-00-01


| Características Técnicas | | | Informações Logísticas | | | | Informações Fiscais | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Tensão (V) | Potência Máxima (W) | Consumo (kWh /mês) | Código Comercial | Código de Barras EAN-13 | | IPI (%) | Isento | | |
| | | | | Cx. Unitária | Cx. Master | | Origem NF | Classificação (NCM) | Ex tarifário |
| 220V | 1690 | 32,3 | 096652987 096652988 096652989 | 7891356093173 7891356093180 7891356093197 | - | | | | |
| Garantia: | | 01 ano | Código DUN – biv | | NA | Descrição do Produto NF | | | |
| Embalagem | | Peso* (kg) | Dimensões* (mm) | | | Volume* (m ³) | Qtde. | AR COND PAC18000IFM9W PROTECT 220V | |
| | | | Alt. | Larg. | Prof. | | | | |
| Aparelho interna | | 10 | 230 | 915 | 290 | 0,06 | 1 | | |
| Aparelho externa | | 31 | 550 | 835 | 340 | 0,16 | 1 | | |
| Cx. Unitária Int. | | 11 | 290 | 970 | 345 | 0,09 | 1 | | |
| Cx. Unitária ext. | | 33 | 612 | 912 | 388 | 0,21 | 1 | | |

Empilhamento Máximo unidade Interna: **8**

Empilhamento Máximo unidade Externa: **4**

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

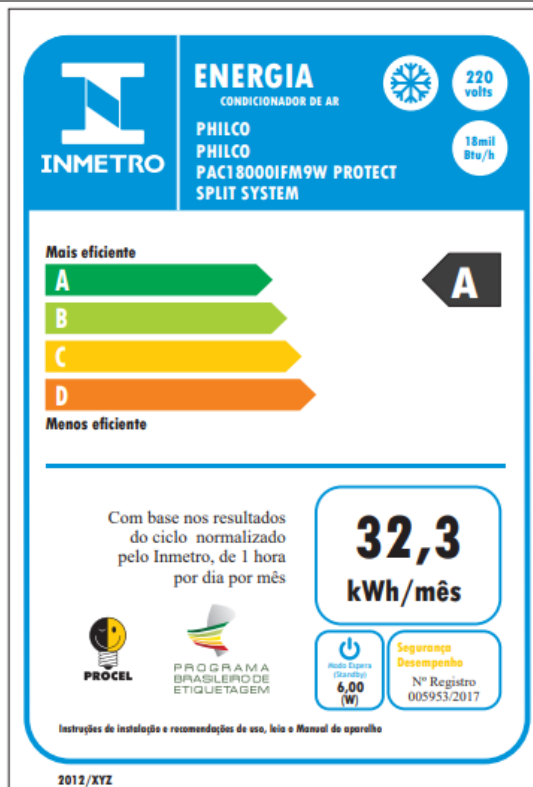

| Revisão | Data | Motivo da alteração |
|---------|------------|--|
| Rev.01 | 29/01/2021 | Atualizado características, legenda técnica e selo INMETRO |
| | | |

*Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.