


AR COND EAS30000IF2 220V



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)		
Ar-Condicionado EOS 30000 BTU/h EAS30000IF2 Eco Inverter		
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS		
Eco Inverter: Mantém a temperatura Ideal e de forma econômica	30 000 BTU/h Maior Capacidade de refrigeração	Serpenteia em cobre: maior resistência contra a corrosão
APELO	BENEFÍCIO	
Classificação energética A	Maior economia de energia	
Revestimento Anticorrosivo	Aletas com revestimento anticorrosivo que garante mais proteção e vida útil.	
Gás R32	Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia	
Filtro	Lavável e fácil de trocar	
Diversas funções	Dormir, Timer, Oscilar e Turbo	
Modos de operação	Refrigera, Desumidifica, Ventila, e Auto	
Controle de ventilação	Baixo, médio, alto e automático	
WiFi	Possibilita instalar o Kit Philco Home Smart Wi-Fi ¹	
Filtro de proteção contra vírus	Possibilita instalação do Kit de proteção contra vírus ²	

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gás Ecológico R32: Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica.

Botão de emergência: A unidade pode ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.

Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Kit Wifi: Possibilidade de controlar o ar-condicionado pelo celular (vendido separadamente)

Kit Protect: Possibilita um ambiente com o ar mais limpo, prevenindo doenças. (vendido separadamente)

Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto.


Garantia:			1 ano		Número de Desenho:			11430-00-XX		
Dados Energéticos			Informações Logísticas					Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh/ano)	Código Comercia l	Código Outlet	Códig o Saldão	Código de Barras		IPI (%)	Isento	
								I.I.(%)	Não se aplica	
								ICMS (%)	Nacional	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificaçã o (NCM)	Ex tarifári o
220V	2850	1229	96662608 96662609 96662610	96662608out 96662609out 96662610out	7891356119378 7891356119385 7891356119392			Manau s	8415.10.11	
Embalagem		Peso *	Dimensões* (mm)			Volume (mm³)	Qtde	Empilhament o	7899963911309	
		(kg)	Alt.	Larg	Prof					
Unidade Interna		15,5kg	350	1170	260	0,106	1	-	AR COND EAS30000IF2 220V	
Unidade Externa		27kg	680	520	460	0,163	1	-		
Cx. Unitária Int.		16,5kg	430	1260	340	0,184	1	-		
Cx. Unitária Ext.		28kg	715	590	520	0,219	1	-		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Ciclo de ar Frio
- Capacidade de refrigeração 30000 BTU/h.
- Classe "A" em eficiência energética.
- Gás Ecológico R32.
- Display com efeito invisível
- Botão de emergência
- Auto restart
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de ar 1450 m³/h
- Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display
- Modos de operação: Refrigerar, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Tubulação de ligação: ¼" descarga e ½" sucção.
- Nível de ruído: 55 dB(A) interna e 65 dB(A) externa.
- Possui filtro de ar antibacteriano, anti-fungo
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.
- Garantia de 01 ano no produto e 10 anos no compressor vide manual
- Recomendado para áreas de 30 a 50 m²
- Condensador e evaporador em cobre.
- Há possibilidade de inclusão do kit wifi (adquirido separadamente).

- Há possibilidade de inclusão do kit protect (adquirido separadamente).

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

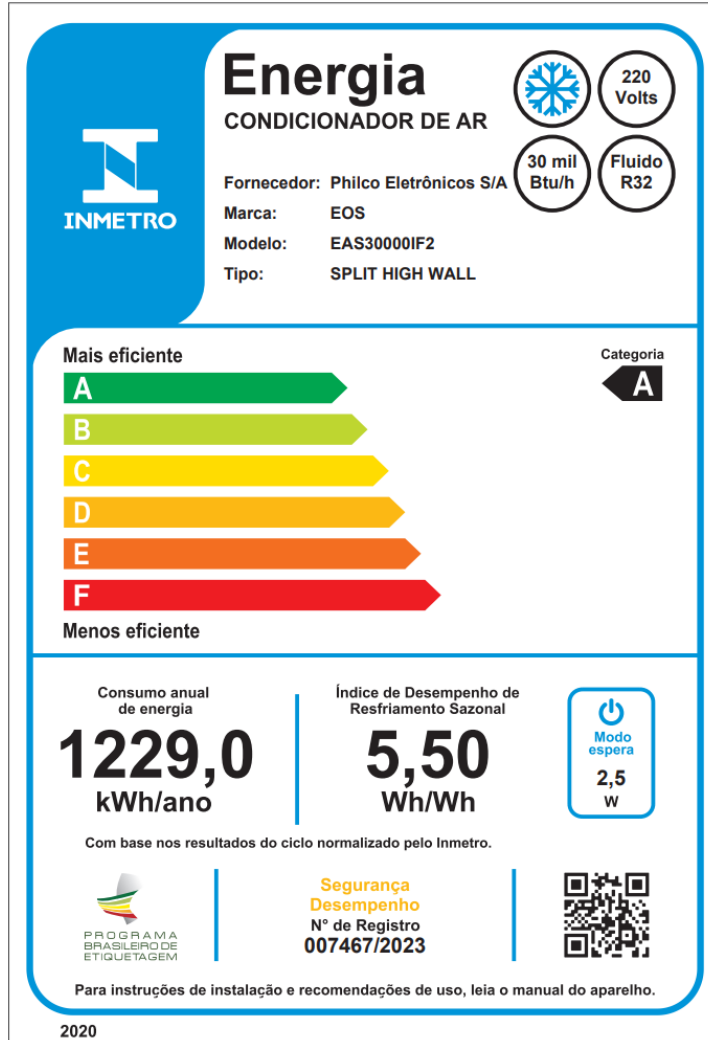SELOS DE CONFORMIDADE

Revisão	Data	Motivo da alteração
0	17/10/23	Adicionado selo ENCE.