


AR COND BAC24000QFM9 220V

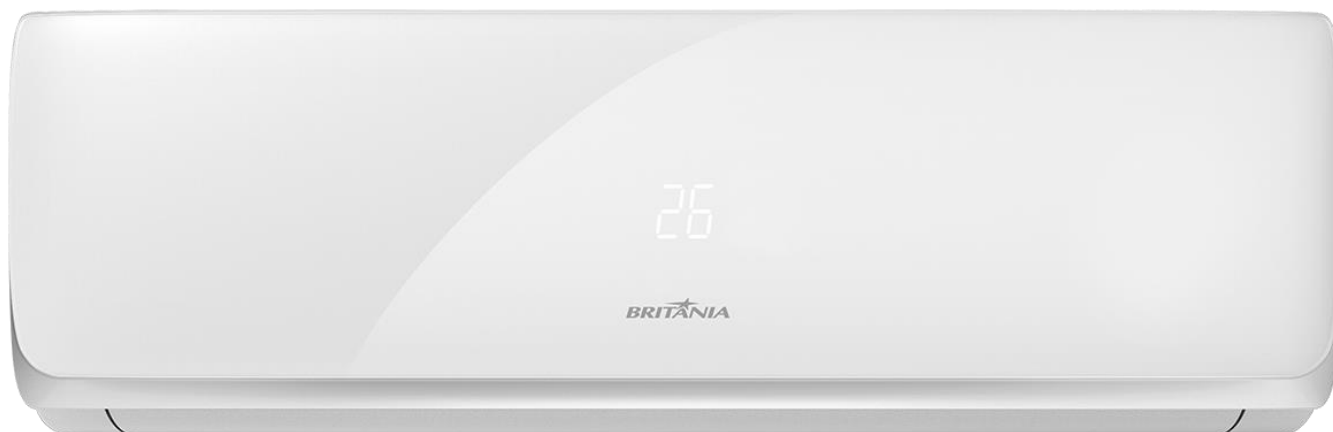

Função Dormir:
Ajuste automático
para uma perfeita
noite de sono

Função Timer:
Permite programar
para ligar e desligar
o aparelho

**Classificação
energética A**
(Maior economia)

Apelo Comercial	Benefício
Modos de operação	Refrigerar – Permite refrigerar o ambiente Aquecer – Permite manter o ambiente aquecido Desumidificar – Utilizado em ambientes quentes e úmidos, o aparelho opera no modo refrigeração com a função de desumidificar o do ambiente. Ventilar – Permite operar apenas como ventilador. Auto – Identifica a condição do ambiente e escolhe automaticamente o melhor modo de operação
Função <i>Dormir</i>	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite
Função <i>Oscilar</i>	Ajusta o direcionamento do ar conforme necessidade do usuário
Função <i>Timer</i>	Permite programar o tempo para ligar ou desligar o aparelho
Função display	Mais uma forma de economizar energia, com esta opção é possível desligar o visor do aparelho enquanto ele estiver em funcionamento.
Classificação A em eficiência energética	Maior economia mantendo a mesma performance
Filtro de ar removível	Prático e fácil de limpar
Controle remoto com <i>Display</i> de cristal líquido	Maior praticidade e conforto na utilização do produto
Display digital	Display em LED que acende por trás do painel frontal (efeito invisível)

Características

- Ciclos de ar Quente- Frio
- Capacidade de refrigeração 24000 BTU/h.
- Gás Ecológico R410a
- Classe "A" em eficiência energética
- Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)
- Modo de operação: Refrigeração, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Função: Dormir, Oscilar, Timer
- Controle de Ventilação (Alto, Médio, Baixo e Automático)
- Vazão de ar máxima: 1200 m³/h
- Potência sonora unidade interna: 47 dB(A)
- Potência sonora unidade Externa: 55 dB(A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 5/8".
- Compressor rotativo
- Possui filtro de ar.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Garantia de 01 ano

Legenda Técnica

Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto.

Acessórios

Gás Ecológico R410a: Não inflamável e menos nocivo à camada de ozônio.

Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Swing: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento.

Modo Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Número de Desenho

3093-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas					Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pin os (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)		Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
220V	2170	2,17	16	3	096652890 - Int 096652891 - Ext 096652892 - Conj	7899963903328 7899963903335 7899963903342	-	Manaus	8415.10.11	IPI 35%	
Garantia								Descrição do Produto NF			
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	AR COND BAC24000QFM9 220V			
		Alt.	Larg.	Prof.							
Aparelho interna		11,87	320	1040	229	0,07629	1				
Aparelho externa		36,30	638	917	360	0,21062	1				
Cx. Unitária Int.		14,65	310	1105	405	0,13873	1				
Cx. Unitária		38,92	688	960	390	0,25759	1				
Empilhamento Máximo unidade Interna:					8						
Empilhamento Máximo unidade Externa:					3						

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

INMETRO

ENERGIA
CONDICIONADOR DE AR

PHILCO
BRITÂNIA
BAC2400QFM9
SPLIT SYSTEM

220 volts
24mil Btu/h

Mais eficiente

A

B
C
D

Menos eficiente

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês

42,2
kWh/mês

PROCEL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Modo Espera (standby) 2,20 (W)

Segurança Desempenho
N° Registro 005360/2017

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

2012/XYZ

Revisão	Data	Motivo da alteração

*Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente