

## AR CONDICIONADO BAC18000FM9 220V



**Função Dormir:**  
Ajuste automático  
para uma perfeita  
noite de sono

**Função Timer:**  
Permite programar  
para ligar e desligar  
o aparelho

**Classificação  
energética A**  
(Maior economia)

Apelo Comercial	Benefício
Modos de operação	Refrigerar – Permite refrigerar o ambiente Desumidificar – Utilizado em ambientes quentes e úmidos, o aparelho opera no modo refrigeração com a função de desumidificar o do ambiente. Ventilar – Permite operar apenas como ventilador. Auto – Identifica a condição do ambiente e escolhe automaticamente o melhor modo de operação
Função <i>Dormir</i>	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite
Função <i>Oscilar</i>	Ajusta o direcionamento do ar conforme necessidade do usuário
Função <i>Timer</i>	Permite programar o tempo para ligar ou desligar o aparelho
Função display	Mais uma forma de economizar energia, com esta opção é possível desligar o visor do aparelho enquanto ele estiver em funcionamento.
Classificação A em eficiência energética	Maior economia mantendo a mesma performance
Filtro de ar removível	Prático e fácil de limpar
Controle remoto com <i>Display</i> de cristal líquido	Maior praticidade e conforto na utilização do produto
Display digital	Display em LED que acende por trás do painel frontal (efeito invisível)

**Características**

- Ciclo de ar Frio
- Capacidade de refrigeração 18000 BTU/h.
- Gás Ecológico R410a
- Classe "A" em eficiência energética
- Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)
- Modo de operação: Refrigeração, Desumidificar, Automático e Ventilar
- Função: Dormir, Oscilar, Timer
- Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático)
- Vazão de ar máxima: 900 m<sup>3</sup>/h
- Potência sonora unidade interna: 46 dB(A)
- Potência sonora unidade Externa: 55 dB(A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 1/2".
- Compressor rotativo
- Possui filtro de ar.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Garantia de 01 ano

**Legenda Técnica**

Gás Ecológico R410a: Não inflamável, Atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.  
 Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.  
 Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.  
 Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.  
 Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.  
 Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.  
 Modo Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

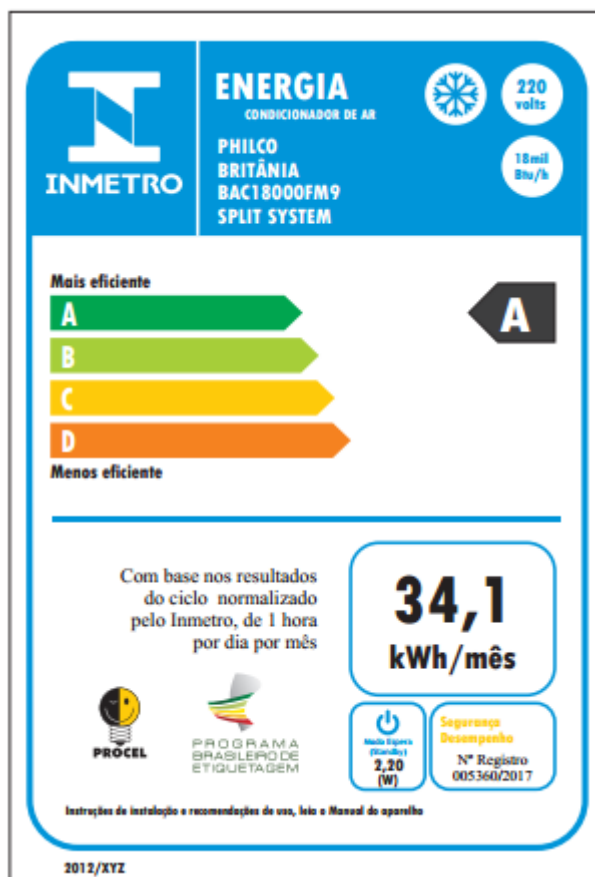
**Acessórios**

Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto.

**Número de Desenho**
**3035-00-01**

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão ( V )	Potência ( W )	Consumo ( kWh )	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação
220V	1630	1,63	096652881 096652882 096652883	7899963903236 7899963903243 7899963903250	-	Manaus	8415.10.11
<b>Garantia de 01 ano.</b>							
Embalagem		Peso*	Dimensões* ( mm )			Volume*	Qtde
		( Kg )	Alt.	Larg.	Prof.	( m <sup>3</sup> )	
Aparelho		10,80	299	920	219	0,06028	1
Aparelho aberto		33,30	580	827	318	0,15254	1
Cx. unitária		12,28	275	970	340	0,09070	1
Cx. máster		36,26	610	910	390	0,21649	1
Descrição do Produto NF							
<b>Ar Condicionado BAC18000FM9 220V</b>							
<b>Origem do item</b>		8					
<b>Empilhamento Máximo:</b>		3					

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

**SELOS DE CONFORMIDADE**


Revisão	Data	Motivo da alteração
REV00	19/05/2020	Atualizado pesos e medidas conforme Ewerton de Manaus

\*Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente