


COOKTOP DE INDUCAO PCT40A

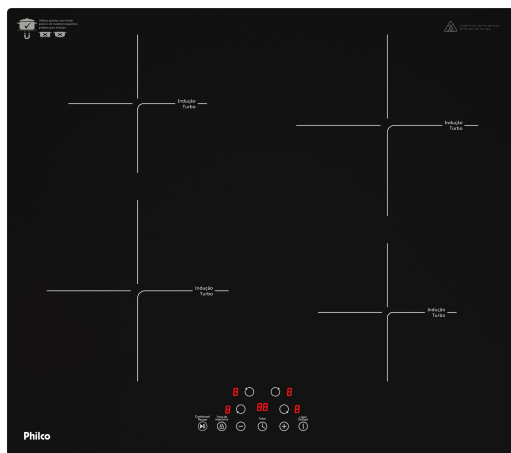

SUGESTÃO NOME E-COMMERCE

Cooktop de Indução Philco Superfície de Vidro PCT40A

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Diversas funções para facilitar o dia a dia	Superfície de Vidro	Proteção contra derramamento
APELO	BENEFICIO	
Diversas funções	Com diversos níveis de potência, facilita o preparo de pratos variados	
Superfície de Vidro	Facilita a limpeza e evita que alimentos grudem na superfície do cooktop. além disso, garante mais segurança e resistência do produto	
Indicador de calor residual	Maior segurança, mostra se a superfície do produto ainda está aquecida, evitando acidentes	
Proteção contra derramamento	Quando o recipiente sob o produto transborda, o BCT10A tem a capacidade de detectar a área com derramamento interrompendo o aquecimento. Evitando assim, maiores danos	
Reconhecimento de painelas	Não aquece sem panela na superfície	
Painel Touch	Seu design atual e moderno, permite melhor o controle das funções	
Trava de segurança	Evita que o produto seja acionado indevidamente	
Timer digital	Defina o tempo necessário para o final da cocção e tenha o controle no processo de preparo dos alimentos	
Desligamento automático	Após detectada ausência de atividades, o Cooktop desliga automaticamente	
Cabo de alimentação de 1 metro	versatilidade para cozinhar em diversos ambientes	

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
Tamanho do nicho de aplicação	Largura = 560mm Profundidade = 490mm
Material da mesa/Tampo	Vidro
Quantidade de zonas de indução	4
Potência total do produto	6000W
Display digital	Display digital com toque elegante e muito intuitivo
Função timer	É possível programar o tempo de cozimento dos alimentos em até 99 minutos.
Função Pausa	Permite interromper o processo sem necessidade de zerar o tempo programado.
Sistema de proteção	Desligamento automático de segurança contra derramamento quando em contato com o display.
Tamanho das zonas de indução	Queimador para recipientes de 12 a 21cm
Níveis de potência e temperatura	9 níveis de Potência e Temperatura
Painel touch	Com um visual clean, moderno e intuitivo é muito mais fácil programar e acompanhar as configurações do cooktop.
Proteção anti derramamento	Desliga automático garantindo a segurança
Reconhecimento e desligamento automático	Reconhece painelas com fundo de material magnético, Painelas com fundo tripla, painelas de ferro, painelas com indicação para indução. Painelas com inserto podem ser usadas porém possuem uma certa limitação, podem não acionar devido a falta de material para indução e podem apresentar ruído pela perda de indução.
Indicador de calor residual	Ao término de cada processo o display indicará H, isso significa que a zona de aquecimento permanece quente e apenas se apaga quando estiver em temperatura segura ao toque.

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

Tipos de painéis compatíveis

painéis com fundo de material magnético, Painéis com fundo triplo, painéis de ferro, painéis com indicação para indução. Painéis com inserto podem ser usadas porém possuem uma certa limitação, podem não acionar devido a falta de material para indução e podem apresentar ruído pela perda de indução.

AQUECIMENTO POR INDUÇÃO

Muito mais segurança o produto só ativa se a panela estiver em contato com a zona de aquecimento

2

9 NÍVEIS DE POTÊNCIA E TEMPERATURA / Diferentes Níveis de Temperatura e Potência

Diversos níveis pensados para cada preparo

1

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA

Em caso de derramamento de líquido próximo ao display desliga o produto

3

LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cor do produto	Preto
Material / Composição do produto	Plástico, metal e vidro
Pinos (2 ou 3)	Instalação por borne de alimentação ou especial direto em rede
Acessórios	Manual de instrução e cliques para instalação ao nicho.
Capacidade total e útil	
Tomada (A)	
Tamanho do cordão	
Tensão/Hz	220V 60Hz

GARANTIA

1 ano

Nº DESENHO

17467-00-00

DADOS ENERGÉTICOS

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

INFORMAÇÕES FISCAIS

Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Codigo Barras		IPI	Classificação (NCM)	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	II	Importado	Ex Tarifário
220V	6000W	6kWh	055902017	055902017OUT	055902017SLD	7891356124426		3,25	8516.60.00	01
								18	00.000.00	
								ICMS	Importado	
								CEST	00.000.00	
								Origem NF	8516.60.00	01

EMBALAGEM

PESO*

DIMENSÕES*(MM)

VOLUME*

QTDE

EMPILHAMENTO

BASE PALETIZAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO NF

	PESO*	ALT.	LARG.	PROF.	VOLUME*	QTDE	EMPILHAMENTO	BASE PALETIZAÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO NF
Produto	7,650	60,00	590,00	520,00	0,01840	1	0		COOKTOP DE INDUÇÃO PCT40A
Cx. Unitária	9,110	128,00	650,00	575,00	0,04784	1	23	2	

CÓDIGO ANATEL

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de +-3%

SELOS DE CONFORMIDADE

□