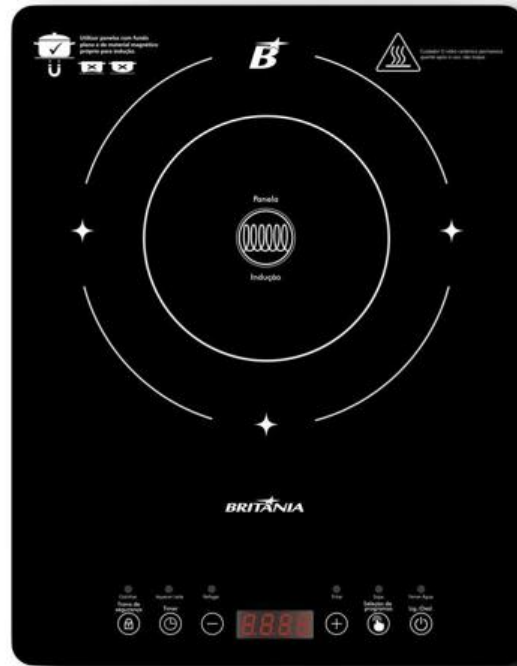


COOKTOP DE INDUCAO BCTE10A

SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Cooktop de Indução Britânia BCTE10A Painel Touch

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

| Aquecimento por indução | Diferentes níveis de potência e temperatura | 6 programas pré-definidos |
|---|--|----------------------------------|
| APELO | BENEFÍCIO | |
| Aquecimento por indução | Aquece através da transferência do calor gerada pela superfície do cooktop quando em contato com panelas de base em metal garantindo mais segurança e praticidade. Compatível apenas com panelas com fundo de material magnético | |
| Diferentes níveis de potência e temperatura, além de timer ajustável de 180 minutos | Mais versatilidade na escolha da temperatura e tempo ideal para o preparo de cada alimento. | |
| Display digital e Painel touch | Com um visual clean, moderno e intuitivo é muito mais fácil programar e acompanhar as configurações do cooktop. | |
| Portátil | Não é necessário instalar, pode ser levado a mesa. | |
| Queimador de 12 a 21 cm | Mais versatilidade no uso de panelas para diferentes preparos de alimentos. | |
| Função pré-definida | Cozinhar, Aquecer Leite, Refogar, Fritar, Sopa e Ferver Água. | |
| Reconhecimento e Desligamento Automático | Liga apenas quando colocado panelas com superfícies de metal magnético e garante mais segurança com o Desligamento Automático em caso de superaquecimento. | |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diferentes níveis de Potência
- Diferentes níveis de Temperatura, pode ser ajustado em um range de 60°C a 240°C
- Possui Timer, é possível programar o tempo de cozimento dos alimentos em até 180 minutos.
- 6 programas definidos com tempos (Cozinhar, Aquecer Leite, Refogar, Fritar, Sopa e Ferver Água.)
- Display Digital e Pannel Touch
- Reconhece painéis com fundo de material magnético.
- Painéis com fundo adequado para indução onde possuem inserto metálico podem gerar ruído durante o preparo e até dificultar a indução quando diâmetro no limite mínimo!
- Queimador para recipientes de 12 a 21cm.
- Desligamento automático de segurança.
- Base em vidro cerâmico
- Produto na tensão 127V e 220V

LEGENDA TÉCNICA:

Sistema de aquecimento através de um campo eletromagnético criado entre a parte interna do cooktop e o fundo da panela, gerando calor diretamente na panela, garantindo mais eficiência, segurança e praticidade.

Display digital e painel touch com um visual clean, moderno e intuitivo, é muito mais fácil programar e acompanhar as configurações do cooktop. Portátil não é necessário instalar, pode ser utilizado em diversos ambientes com superfícies planas, permitindo preparar seu alimento a mesa.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| | |
|-------------------------|------------------|
| Acessórios | Manual |
| Cor produto | Preto |
| Material / composição | Plástico e vidro |
| Capacidade total e útil | N/A |
| Tamanho do cordão | 1000 |
| Tomada (A) | 10 |
| Pinos (2 ou 3) | 3 |

| Garantia: | | 1 ano | | Número de Desenho: | | | | 15741-00-00 | | |
|-------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---|----------------|----|
| Dados Energéticos | | | Informações Logísticas | | | | | Informações Fiscais | | |
| Tensão (V) | Potência (W) | Consumo (kWh) | Código Comercial | Código Outlet | Código Saldão | Código de Barras | | IPI (%) | 3,25 | |
| | | | | | | Cx. Unitária (EAN-13) | Cx. Master (DUN-14) | I.I.(%) | 18 | |
| | | ICMS (%) | Importado | | | | | | | |
| | | Origem NF | Classificação (NCM) | Ex tarifário | | | | | | |
| 127V | 1100 | 1,3A | 65901009 | 65901009 OUT | 65901009 SLD | 7891356123375 | 17891356123372 | Joinville | 8516.6 0.00 | 01 |
| 220V | 1600 | 2,0A | 65902009 | 65902009 OUT | 65902009 SLD | 7891356123382 | 17891356123389 | | | |
| Embalagem | | Peso* (Kg) | Dimensões* (mm) | | | Volume* (m³) | Qtd e | Empilhamento | | |
| | | Alt. | Larg. | Prof | | | | Descrição do Produto NF | | |
| Produto | | 2,160 | 47 | 280 | 360 | 0,0047 | - | COOKTOP DE INDUÇÃO BCTE10A 127V/220V | | |
| Cx. unitária | | 2,496 | 85 | 320 | 405 | 0,0110 | 1 | | | |
| Cx. máster | | 15,98 | 330 | 540 | 425 | 0,0757 | 6 | | | |

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

| | |
|---|---|
| <p>BRITÂNIA</p> <p>COOKTOP DE INDUÇÃO BCTE10A</p> <p>Tensão: 127V Frequência: 60Hz Potência: 1100W Importador / Distribuidor BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A. CNPJ 76.492.701/0014-71 Rua Dona Francisca, 12340 Bairro Pirabeiraba Joinville - SC - CEP 89239-270</p> <p>SERIAL: 0 00 00000 00 X 19E A</p> <p>065901009 Fabricado na China</p> | <p>BRITÂNIA</p> <p>COOKTOP DE INDUÇÃO BCTE10A</p> <p>Tensão: 220V Frequência: 60Hz Potência: 1600W Importador / Distribuidor BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A. CNPJ 76.492.701/0014-71 Rua Dona Francisca, 12340 Bairro Pirabeiraba Joinville - SC - CEP 89239-270</p> <p>SERIAL: 0 00 00000 00 Y 19E A</p> <p>065902009 Fabricado na China</p> |
|---|---|

| Revisão | Data | Motivo da alteração |
|---------|------|---------------------|
| | | |