


AR CONDICIONADO PH24000QFM

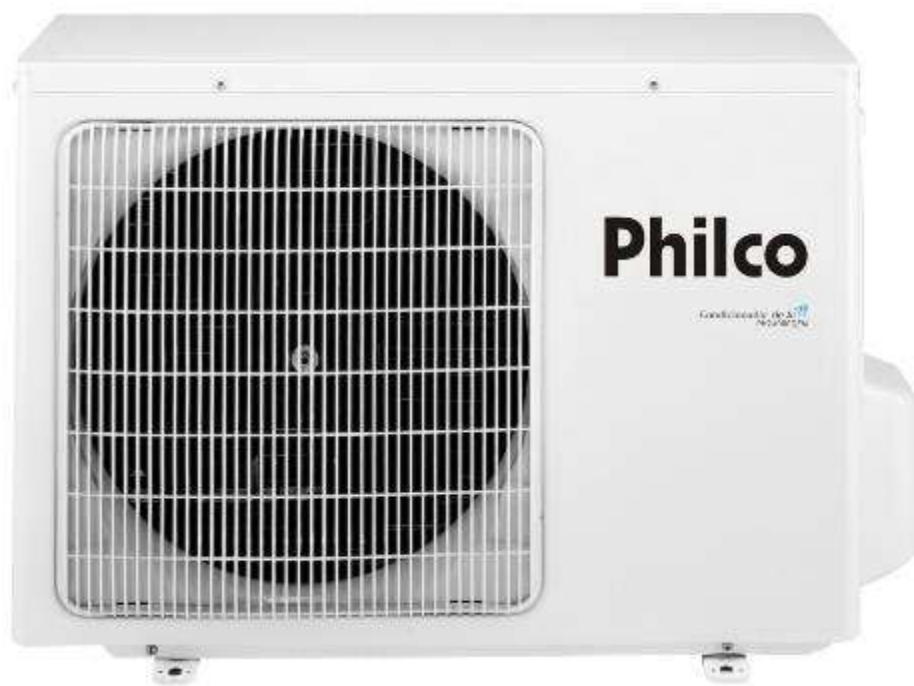

Função Sleep -
Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a

Função Timer
Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho

Função Swing
Melhor distribuição do ar no ambiente

Apelo Comercial	Benefício
Modos de operação	<i>Cool</i> – para refrigeração do ambiente <i>Dry</i> – para ambientes quentes e úmidos. Opera no modo refrigeração com desumidificação do ambiente. <i>Heat</i> – para aquecimento do ambiente <i>Fan</i> – permite operar apenas como ventilador <i>Auto</i> – ventilação e temperatura são ajustadas automaticamente de acordo com a temperatura ambiente
Função Sleep	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite
Função Timer	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho
Função Swing	Melhor distribuição do ar no ambiente

Características

- Ciclo de ar frio e reverso.
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo.
- Capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Controle de temperatura de 16°C a 31°C
- Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático).
- Baixo nível de ruído
- Vazão de Ar: 1100 m³/h
- Funções: Sleep, Swing, Timer e turbo.
- Modo de operação: Cool, heating, Dry, Fan e Auto.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V

Legenda Técnica

Acessórios

Manual, Certificado de Garantia, Mini Folder, Controle Remoto, suporte para o controle remoto tubo para o dreno, bandagem.

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo** (kWh/mês)	Unidade	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	Isento
					Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação
220	85	48,8	INTERNA	096652011	7899466410989		Manaus	8415.10.11
220	2320		EXTERNA	096652015	7899466411023			
-	-	-		-	-	-	-	-
Garantia:		1 ano		Código DUN-14 220V		-	Descrição do Produto NF	
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	AR CONDICIONADO PH24000QFM
			Alt.	Larg.	Prof.			
Unidade Interna		17	330	1080	220	-	01	
Unidade Externa		59	680	845	310	-	01	
Caixa unit. Interna		20	405	1165	330	0,156	01	
Caixa unit. Externa		64	765	1010	430	0,332	01	

Empilhamento Máximo: 03

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

** Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo IMETRO, de 1 hora por dia por mês.

Revisão	Data	Motivo da alteração

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.