


PHILCO SMART HOME WI-FI

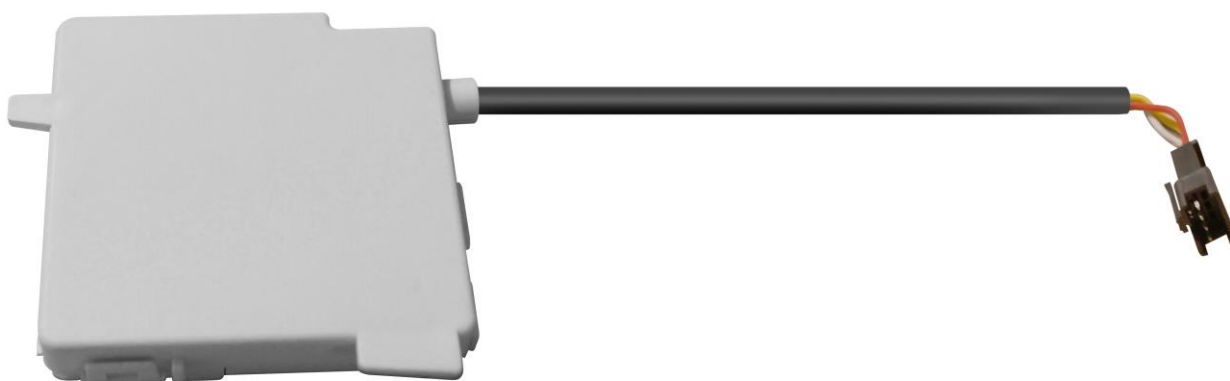

**Frequência de funcionamento
2.4 GHz**

**Sistema operacional compatível com
Android 4.1 e
IOS 6.0, ou superior**

**Aplicativo
Smart Life Philco**

Apelo Comercial	Benefício
Frequência de funcionamento 2.4 GHz	
Cabo de conexão 500 mm	
Sistema operacional compatível	Com Android 4.1 e IOS 6.0, ou superior
Aplicativo Smart Life Britania	Com a instalação do Smart Life Britania é possível controlar todas as funções do Condicionador de Ar através do smartphone ou tablet.

Características

- Integrated low power consumption 32-bit CPU, also known as application processor

- Basic frequency can support both 80MHz and 160MHz
- Supply voltage range: 3V to 3.6V
- Peripherals: 6×GPIOs, 1×UART , 1×ADC
- Wi-Fi connectivity
 1. 802.11 b/g/n
 2. Channel 1 to 14 @ 2.4GHz
 3. Support WPA/WPA2
 4. +19.5dBm output power in 802.11b mode
 5. Support STA/AP/STA+AP operation mode
 6. Support Smart Link function for both Android and iOS devices
 7. Standby power consumption is less than 0.1 mW (DTIM3)
 8. On-board PCB antenna, or IPEX connector for external antenna
 9. CE, FCC certified
 10. Operating temperature range: 0°C to 70°C (Commercial grade), -40°C to 85°C (Industrial grade)

Legenda Técnica

Módulo Wi-Fi: utilizado para conectividade do Ar condicionado com smarthphone via aplicativo.

Acessórios

Guia rápido aplicativo Britânia, instruções de instalação

Número de desenho

3130-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência Máxima (W)	Consumo (kWh /mês)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	0	
				Cx. Unitária	Cx. Master	I.I.(%)	16	
						ICMS (%)	importado	
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
3~3.6		1e-7	56652083	7891356093272	17891356093279 27891356093276	Manaus	8517.62.41	NÃO
Garantia:		01 ano	Código DUN - biv		NA	Descrição do Produto NF		
Embalagem		Peso* (kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde.	PHILCO SMART HOME WI-FI 3V
		Alt.	Lar g.	Prof.				
Aparelho smart		0,055	75	68	20	0,000102	1	
Caixa unitária		0,070	120	90	37	0,000399	1	
Cx. Master		0,750	74	450	120	0,003996	10 cx unit.	
Cx. Coletiva		7,6	350	450	240	0,037800	10 cx master	

Empilhamento Máximo cx. Master:

10

Empilhamento Máximo cx. Coletiva: **10*** Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE



Este produto contém a placa **TYWE1S** código de homologação ANATEL **ANATEL 05845-19-11765**. Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Revisão	Data	Motivo da alteração

*Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.