




## AR CONDICIONADO PH18000QFM

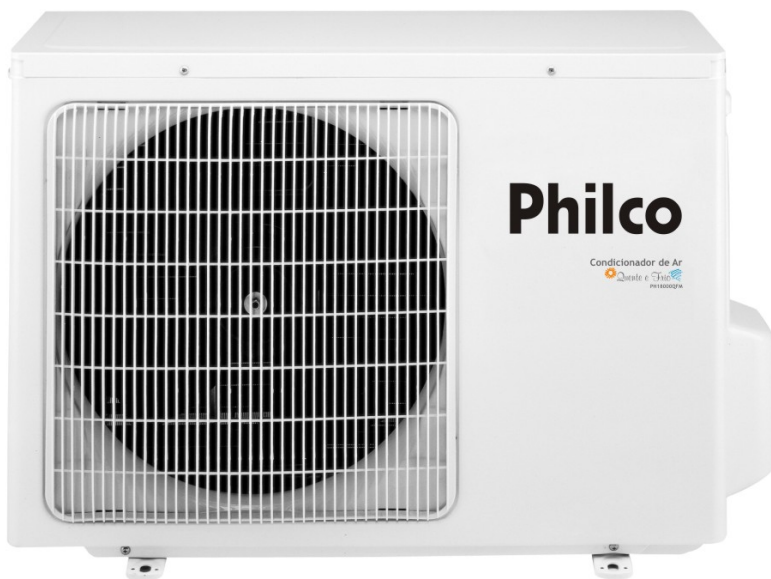

**Função Sleep**  
Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite

**Função Timer**  
Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho

**Função Swing**  
Melhor distribuição do ar no ambiente

Apelo Comercial	Benefício
5 modos de operação	<i>Cool</i> – para refrigeração do ambiente <i>Dry</i> – para ambientes quentes e úmidos. Opera no modo refrigeração com desumidificação do ambiente. <i>Heat</i> – para aquecimento do ambiente <i>Fan</i> – permite operar apenas como ventilador <i>Auto</i> – ventilação e temperatura são ajustadas automaticamente de acordo com a temperatura ambiente
Função <i>Sleep</i>	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite
Função <i>Timer</i>	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho
Função <i>Swing</i>	Melhor distribuição do ar no ambiente



## Características

- Ciclo de ar frio e reverso.
- Capacidade de refrigeração 18000 Btu/h
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Controle de temperatura de 16°C a 31°C
- Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático).
- Baixo nível de ruído
- Vazão de Ar: 900 m<sup>3</sup>/h
- Funções: Sleep, Swing, Timer e Turbo.
- Modo de operação: Cool, Heating, Dry, Fan e Auto.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V

## Legenda Técnica

## Acessórios

Manual, Certificado de Garantia, Mini Folder, Controle Remoto, suporte para o controle remoto tubo para o dreno, bandagem.

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais	
Tensão ( V )	Potência ( W )	Consumo** ( kWh/mês )	Unidade	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	Isento
					Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação
220	50	34,8	INTERNA	096652009	7899466410965		Manaus	8415.10.11
220	1720		EXTERNA	096652013	7899466411009			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Garantia:</b>		1 ano	Código DUN-14 220V			-	Descrição do Produto NF	
Embalagem		Peso* ( Kg )	Dimensões* ( mm )			Volume* ( m <sup>3</sup> )	Qtde	AR CONDICIONADO PH18000QFM
			Alt.	Larg.	Prof.			
Unidade Interna		12	293	860	203	-	01	
Unidade Externa		41	520	770	280	-	01	
Caixa unit. Interna		14	360	920	270	0,089	01	
Caixa unit. Externa		44,5	620	910	380	0,214	01	

## Empilhamento Máximo:

4

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

\*\* Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo IMETRO, de 1 hora por dia por mês.

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente.