




AR CONDICIONADO SPLIT PH24000FM4

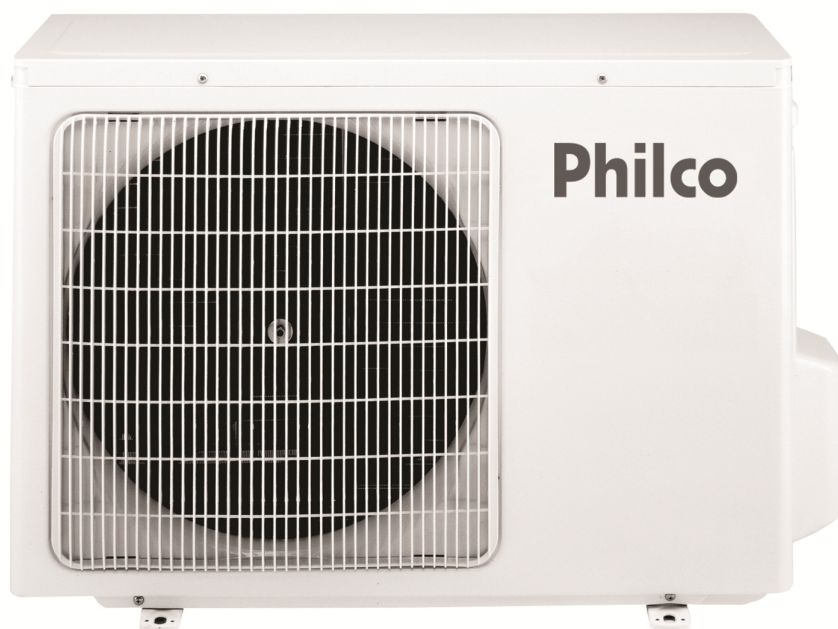

Função Sleep -
Ajusta automaticamente a
melhor condição para o
ambiente durante a noite

Função Timer
Permite programar em até
24h o tempo para ligar ou
desligar o aparelho

Função Swing
Melhor distribuição do ar no
ambiente

Apelo Comercial	Benefício
Modos de operação	<i>Resfriar</i> – para refrigeração do ambiente <i>Desumidificar</i> – para ambientes quentes e úmidos. Opera no modo refrigeração com desumidificação do ambiente. <i>Ventilar</i> – permite operar apenas como ventilador <i>Auto</i> – ventilação e temperatura são ajustadas automaticamente de acordo com a temperatura ambiente
Função Sleep	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite
Função Timer	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho

Características

- Ciclo de ar frio
- Capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Controle de temperatura de 16°C à 32°C
- Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático).
- Vazão de Ar: 1180 m³/h
- Funções: Sleep, Swing, Timer
- Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Classe energética "B"
- Disponível na tensão 220V.

Acessórios

Manual, Certificado de Garantia, Mini Folder, Controle Remoto, 4 parafusos e 4 buchas.

Legenda Técnica

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência Nominal (W)	Consumo (kWh/mês)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	Isento		
				Cx. Unitária	Cx. Master			Origem NF	Classificação
220	2170	43,6	96652050	7899466415434		MANAUS	8415.10.11		
			96652054	7899466415472					
Garantia:		01 ano	Código DUN			Descrição do Produto NF			
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	AR CONDICIONADO SPLIT PH24000FM4	
Unidade Interna		17	Alt.	Larg.	Prof.	0,089	1		
Cx. unitária int		20	330	1190	420	0,165	1		
Unidade Externa		58	700	843	315	0,186	1		
Cx. unitária ext		60	780	1005	420	0,329	1		
Empilhamento Máximo Int.			8						
Empilhamento Máximo Ext.			3						

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.