

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
1	Alteração ítem Dicas para passar roupas + correção linguística	-	-	551-06	Edson	02-10-2006

Cuidados

- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico (13), no plugue (14) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procure a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Mantenha todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- O seletor de temperatura (05) deve ser sempre ajustado para a posição "0" antes de conectar ou desconectar o plugue (14) da tomada. Nunca desconecte puxando pelo fio, aperte firmemente o plugue (14) e então puxe para desconectar.
- Ao utilizar o ferro de viagem Travel esteja sempre com os pés calçados e sobre um piso seco.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico (13), o plugue (14) ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não toque na base do aparelho enquanto o mesmo estiver quente ou com o plugue (14) conectado na tomada.
- Nunca deixe o cordão elétrico (13) encostar em superfícies quentes.
- Retire o plugue (14) da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho podem prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tente consertar o aparelho em casa, quando precisar leve-o à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

10/06 167-05/00 072307 REV.1

BRITÂNIA



travel

Ferro de Viagem A VAPOR

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



LINHA DIRETA GRATUITA **0800-417644**

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	14-08-2006	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	14-08-2006			SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	14-08-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Ferro de Viagem - Travel	072307	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	167-05/00	1

BRITÂNIA

- Ajuste o seletor de vapor/seco (10) na posição . Assim que o ferro for segurado horizontalmente, o vapor se dissipará pelas aberturas. Colocando o ferro na posição vertical o fluxo de vapor será interrompido.

- Ao pressionar o botão acionador de vapor (9), será produzido um vapor adicional.

- Quando terminar, ajuste o seletor de temperatura (5) e o seletor de vapor/seco (10) na posição "0" e desconecte o plugue (14) da tomada. Notas:

1-Aconselhamos o uso de água destilada, pois normalmente, a água de torneira em ambientes urbanos contém carbonato de cálcio e magnésio em excesso dissolvidos nela, obstruindo com o tempo os dutos internos do aparelho.

2-Enquanto estiver passando a roupa, a lâmpada indicadora (6) de funcionamento irá acender e apagar em ciclo, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.

3-Para vaporizar a roupa, aperte o botão vaporizador (9) com intervalo mínimo entre acionamentos de 3 segundos.

Limpeza e armazenamento

- Sempre remover o plugue (14) da tomada de parede, antes de limpar.
- Limpar o corpo do ferro com um pano ligeiramente úmido. Não usar produtos abrasivos.
- Aguardar até que o ferro esfrie completamente.
- Esvaziar o reservatório de água (2).
- Pressionar o botão de liberação do cabo (4) e articular o cabo para baixo.
- Enrolar o cabo frouxamente. Não enrolar o cabo ao redor do aparelho.

Este aparelho foi testado de acordo com todas as normas CE atuais e relevantes, tais como compatibilidade eletromagnética e diretivas para baixa tensão. Ele foi fabricado de acordo com as mais recentes normas de segurança.


Sujeito a mudanças técnicas sem aviso prévio.

Característica do spray

- Produz uma névoa para remover pregas. O *spray* pode ser usado a qualquer temperatura, a seco ou com vapor.

NOTA: Certifique-se de conferir a etiqueta de artigo de vestuário para instruções de cuidado. Alguns tecidos podem ser danificados quando expostos a água ou vapor.

Componentes

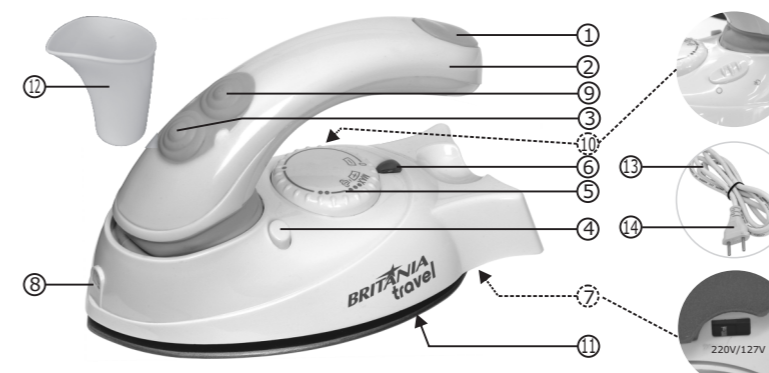

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Entrada de água | 8. Saída spray |
| 2. Cabo articulável/Reservatório de água | 9. Botão acionador de vapor |
| 3. Botão para acionamento de spray | 10. Seletor vapor/seco |
| 4. Botão para liberação do cabo | 11. Placa aquecedora |
| 5. Seletor de temperatura | 12. Vasilha com capacidade de 50ml. |
| 6. Lâmpada indicadora de funcionamento | 13. Cordão elétrico |
| 7. Interruptor de tensão (127V/220V) | 14. Plugue |

Características

Aparelho	BIVOLT com interruptor de tensão para 127V/220V
Dimensões	180x96x105mm - Cabo articulável aberto 180x96x83mm - Cabo articulável fechado

Instruções Gerais de Segurança

- Ler as instruções de operação cuidadosamente antes de operar o aparelho. Guardar estas instruções, incluindo a garantia, a nota fiscal e, se possível, a caixa com os itens internos de embalagem.
- Verifique se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada. Caso não corresponda mude a chave seletora de tensão localizada abaixo do aparelho.
- O aparelho sai de fábrica com a chave seletora na posição 220V, se a rede onde será ligada o aparelho for de 127V, então mude o interruptor de tensão para a posição 127V.

Obs. Esta operação de mudança de tensão deverá ser feita com o ferro desligado.

•Este aparelho é destinado para uso doméstico e não comercial.

•Não utilizá-lo ao ar livre.

•Mantê-lo longe de fontes de calor, luz solar direta, umidade (nunca colocá-lo dentro de qualquer tipo de líquido) e extremidades afiadas.

•Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas. Se o aparelho ficar úmido ou molhado, desconectá-lo imediatamente da tomada de parede.

•Ao limpar ou guardar, desligar o aparelho e sempre retirar o plugue (14) da tomada (puxar pelo plugue (14) e nunca pelo cordão elétrico (13)).

•Sempre que parar de passar roupas, mesmo que por pouco tempo, gire o botão de controle de temperatura para "0", deixe o aparelho na posição vertical e retire o plugue (14) da tomada.

•Para proteger crianças dos perigos apresentados por equipamentos elétricos, certificar-se de que o cabo e o aparelho estejam fora de seu alcance.

•Verificar o aparelho e o cabo regularmente com relação a danos. Se o aparelho estiver danificado, não utilizá-lo.

•Não tentar consertar um aparelho por conta própria. Sempre entrar em contato com uma *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.

•Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilize nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito que seu ferro elétrico.

•Se o uso de uma extensão elétrica for absolutamente necessária, um fio elétrico de 10 ampéres deverá ser usado, pois fios de menor amperagem poderão sobreaquecer.

•Deve-se tomar cuidado também para que ninguém tropece no cordão elétrico (13), desligando-o da tomada ou derrubando-o.

•Antes de usar pela primeira vez o Ferro a Vapor Travel remova qualquer adesivo ou película que esteja em sua base e limpe-a com um pano úmido.

•Utilizar apenas peças sobressalentes originais.

•A base do ferro torna-se quente muito rapidamente e demora bastante para esfriar. Nunca tocá-la.

•Feros de viagem não são projetados para uso contínuo.

NOTA: É comum que ferros elétricos novos liberem uma fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do ferro. Isso é normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

Utilização do Ferro

PASSANDO À SECO.

•Retire toda água do reservatório (2).

•Ajuste o seletor de temperatura (5) na posição "0".

•Ajuste o seletor de vapor/seco (10) na posição "0".

•Coloque o ferro na posição vertical em uma superfície segura, com o cabo articulável aberto e conecte o plugue (14) na tomada.

•Ajuste o seletor de temperatura (5) no nível desejado conforme tabela abaixo.

• Tecidos Sintéticos, Seda	Temperatura Baixa
•• Lã	Temperatura Média
••• Algodão, Linho	Temperatura Alta

•A lâmpada indicadora de funcionamento (6) acenderá. Assim que ela apagar, a temperatura ajustada terá sido atingida (aprox. 3 minutos).

•Quando terminar ajuste o seletor de temperatura (05) na posição "0" e desconecte o plugue (14) da tomada.

PASSANDO À VAPOR.

•Ajuste o seletor de temperatura (5) e o seletor de vapor/seco (10) na posição "0".

•Desconecte o plugue (14) da tomada.

•Segure o ferro na posição horizontal.

•Utilizando a vasilha de água (12) coloque cuidadosamente a água na abertura do reservatório (2) tendo o cuidado de não exceder o limite máximo.

•Coloque o ferro na posição vertical em uma superfície segura (com o cabo articulável aberto) e conecte o plugue (14) na tomada.

•Ajuste o seletor de temperatura (5) para passar a vapor.

•Aguarde aproximadamente 2 minutos, para que o aparelho atinja a temperatura desejada (a lâmpada indicadora de funcionamento (6) vai apagar).

DICAS PARA PASSAR ROUPAS

•Não encostar o ferro em superfícies emborrachadas, pois estes derretem, danificando definitivamente a base antiaderente do ferro.

•Cuidados extras devem ser tomados ao passar a ferro roupas que contenham botões ou zíperes plásticos, pois esses podem derreter. Ou que contenham botões ou zíperes metálicos, pois estes podem riscar a base antiaderente, danificando-a em definitivo.