

## Liquidificador PH TOUCH AM



**Teclado *Touch*:** Evita o acúmulo de sujeira, muito mais fácil para limpar.

**Acompanha filtro:** separa o suco da semente e do bagaço

**900 W**  
de potência

| Apelo Comercial                                | Benefício                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 velocidades + pulsar/altolimpeza/ <i>ice</i> | Ideal para preparar diversos tipos de alimentos<br>Prepara vitaminas, molhos, sopas cremosas e muito mais |
| Função <i>ice</i>                              | Tritura gelo com maior facilidade e rapidez                                                               |
| Laminas serrilhadas                            | Ultra afiadas e resistentes                                                                               |
| Acompanha filtro                               | Separa o suco da semente e do bagaço                                                                      |
| Tampa com sobretampa e orifício                | Permite adição de ingredientes durante o preparo                                                          |
| Copo de Acrílico super-resistente              | Capacidade máxima até 2,7L                                                                                |
| Base antiderrapante                            | Mais segurança no manuseio                                                                                |

## Características

- Chave tipo Keyboard 3 vel + Pulsar + Off;
- Conjunto de facas integradas ao copo que impede vazamentos;
- Alça anatômica;
- Copo com sistema de encaixe fácil;
- Tampinha dosadora graduação (centro da tampa).

## Legenda Técnica

## Acessórios

## Número de Desenho




2338-09

| Características Técnicas |                   |                    | Informações Logísticas |                          |                        | Informações Fiscais |               |                              |  |
|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|--|
| Tensão<br>( V )          | Potência<br>( W ) | Consumo<br>( kWh ) | Código<br>Comercial    | Código de Barras         |                        | IPI (%)             | 10            |                              |  |
|                          |                   |                    |                        | Cx. Unitária<br>(EAN-13) | Cx. Master<br>(DUN-14) | Origem NF           | Classificação |                              |  |
| 127V                     | 900               | 0,9                | 103101049              | 7899466424078            | 17899466424075         | Joinville           | 8509.40.10    |                              |  |
| 220V                     | 900               | 0,9                | 103102049              | 7899466424085            | 17899466424082         |                     |               |                              |  |
| Garantia: 1 ANO          |                   |                    |                        |                          |                        |                     |               |                              |  |
| Embalagem                |                   | Peso*              | Dimensões* ( mm )      |                          |                        | Volume*<br>( m³ )   | Qtde          | Descrição do Produto NF      |  |
|                          |                   | ( Kg )             | Alt.                   | Larg.                    | Prof.                  |                     |               | LQ PH TOUCH AM<br>127V/ 220V |  |
| Aparelho                 |                   | 1,645              | 411                    | 204                      | 222                    | 0,019               | 1             |                              |  |
| Cx. unitária             |                   | 1,908              | 250                    | 371                      | 186                    | 0,017               | 1             |                              |  |
| Cx. máster               |                   | 12,123             | 517                    | 562                      | 380                    | 0,11                | 06            |                              |  |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| <b>Empilhamento Máximo cx unitária-</b> | 06 |
| <b>Empilhamento Máximo cx master</b>    | 06 |

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de  $\pm 3\%$ .

## SELOS DE CONFORMIDADE

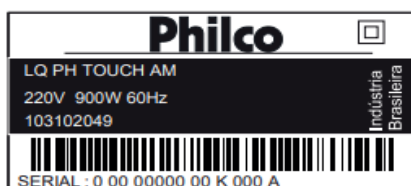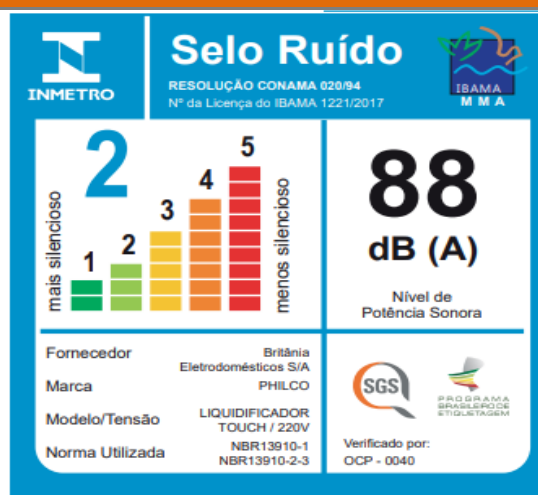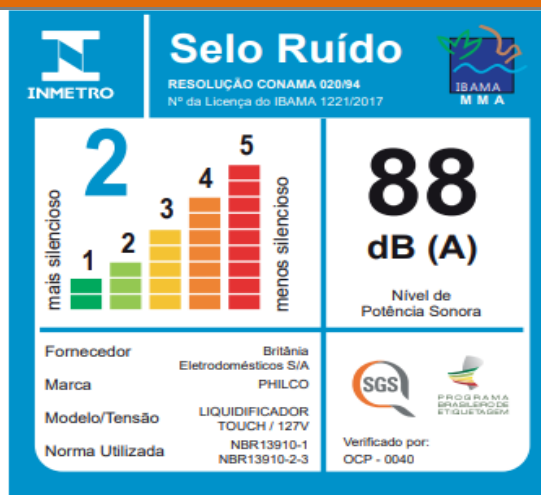

## Segurança



Compulsório





Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.