

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA
DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO
PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	Ari Jr	07-12-2010

12/10 622-09-05 014575 REV.0

BRITÂNIA



FB25
base antiaderente
FERRO AUTOMÁTICO

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

BRITÂNIA
0800-417644
sac@britania.com.br

ATENÇÃO
AO CONSUMIDOR

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr	DATA	07-12-2010	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	Eric S.	DATA	07-12-2010	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Thamy	DATA	07-12-2010	Ferro Fb25	014575	1/1
BRITÂNIA				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	622-09-05	0

DICAS PARA PASSAR ROUPAS

- Separar as roupas a serem passadas. Sugere-se começar primeiramente por aquelas que requeiram temperaturas mais baixas (Acrílicos, Rayon, Seda). Depois por aquelas que exigem temperaturas mais altas (Lã, Algodão, Linho).
- Verificar a etiqueta da peça de roupa a ser passada. Então ajustar a temperatura conforme a indicação do fabricante.
- Para evitar danos a tecidos mais delicados, passar fibras mescladas nas posições de temperatura indicadas para as fibras mais delicadas da mescla (Verificar a etiqueta da roupa com as instruções para lavagem e passagem). Testar numa pequena área interna da roupa (um pedaço de bainha, por exemplo), antes de passar a peça inteira. Ajustar inicialmente na posição "ACRÍLICO" e aos poucos aumentar a temperatura até que se obtenha o efeito desejado.
- Quando possível, passar o tecido no lado avesso ou colocar uma toalha sobre o lado direito do tecido. Isso protegerá tecidos que venham a brilhar após serem passados.
- Quando estiver passando recomenda-se colocar a base sobre o tecido, aplicar pressão, levantar o ferro e recolocá-lo num outro ponto do tecido ou fazer o ferro deslizar levemente sobre a área de tecido a ser passada. Nunca apertar o ferro fazendo a base deslizar sobre o tecido.
- Não encostar o ferro em superfícies emborrachadas, pois estes derretem, danificando definitivamente a base antiaderente do ferro.
- Cuidados extras devem ser tomados ao passar a ferro roupas que contenham botões ou zíperes plásticos, pois esses podem derreter. Ou que contenham botões ou zíperes metálicos, pois estes podem riscar a base antiaderente, danificando-a em definitivo.

DICAS DE LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- 1)Ajustar o controle de temperaturas na posição "MIN" e em seguida desconectar o plugue (5) da tomada.
- 2)Deixar o ferro esfriar completamente na posição vertical. Em seguida, proceder à limpeza com apenas um pano macio umedecido em água.
- 3)Não utilizar produtos abrasivos ou produtos de limpeza para não danificar o ferro elétrico.
- 4)Para guardar o ferro, aguardar o esfriamento completo dele; então, enrolar o fio ao redor do aparelho.

04

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Ferro FB25.

- Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.**
- Não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

ATENÇÃO: Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada de parede a ser utilizada.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Não tentar consertar o produto em casa. Para substituir qualquer peça danificada procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Por causa da alta temperatura, nunca tocar a base antiaderente enquanto o produto estiver em uso ou esfriando.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças ou de pessoas que desconheçam as instruções de uso dele, especialmente quando estiver ligado.
- Não ligar o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto. Sempre que terminar a passagem de roupas, mesmo por pouco tempo, desligar o ferro, colocar o produto na posição vertical e retirar o plugue da tomada.
- Antes de conectar ou desconectar o ferro elétrico da tomada de parede, ajustar o controle de temperaturas para a posição "MIN" (desligado).
- Desligar o produto da tomada de parede e aguardar o esfriamento antes de limpá-lo.
- Nunca desligar o produto puxando pelo cordão elétrico. Segurar firmemente o pluguee então puxar para desconectar.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio produto em água ou em outro líquido.
- Utilizar o ferro elétrico sempre com os pés calçados e sobre um piso seco.
- Não deixar o cordão elétrico tocar superfícies quentes. Notar que a base do produto não fique sobre o cordão elétrico quando utilizado.
- Prestar atenção para que ninguém tropece no cordão elétrico, evitando acidentes.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário, além de causar perda da garantia.

01


- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

NOTA: É comum que ferros elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que forem utilizados. Isso acontece por causa do aquecimento dos materiais e componentes utilizados na fabricação do produto. É normal e não indica a existência de defeito no produto.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

COMPONENTES

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Lâmpada indicadora de aquecimento. | 4. Plugue |
| 2. Passagem do cordão elétrico | 5. Controle de temperaturas |
| 3. Cordão elétrico | 6. Base antiaderente |

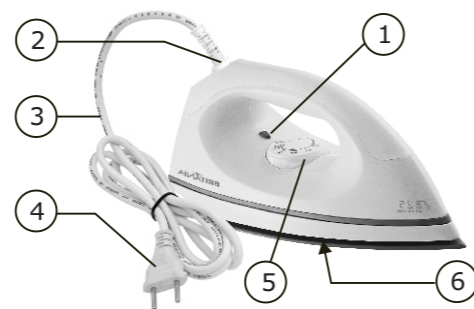

02

FUNCIONAMENTO

1) Ajustar o controle de temperaturas na posição "MIN" (figura 2).

2) Colocar o ferro na posição vertical (figura 3) e conectar o plugue na tomada.

3) Ajustar o controle de temperaturas na posição desejada. Observar o tipo de tecido (ver tabela 1).

4) Aguardar até que a lâmpada indicadora de aquecimento apague; então começar a passar as peças de roupa.

Nota: Durante a utilização do aparelho é normal que a lâmpada de aquecimento apague e acenda de tempos em tempos, indicando que ele está mantendo a temperatura escolhida.

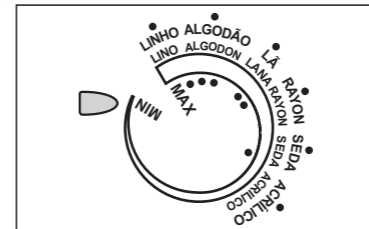


Figura 02



Figura 03

Tecido	Posição
ACRÍLICOS/ACETATOS	ACRÍLICO
SEDA/NYLON	SEDA
RAYON	RAYON
LÃ / POLYESTER	LÃ
ALGODÃO/TRIACETATOS	ALGODÃO
LINHO	LINHO

Tabela 01

03