

**AR COND**

**EAS12000IF**



Modelo de referência M12W

**SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Ar-Condicionado EOS 12000 BTU/h EAS9000IF

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS**

	<b>12000 BTU/h</b>	
APELO	BENEFÍCIO	
Classificação energética A	Maior economia de energia	
Pintura Anticorrosiva	Aletas com pintura anticorrosiva que garante mais proteção e vida útil.	
Gás R410a	Ecologicamente correto, não inflamável, e menos nocivo à camada de ozônio.	
Filtro	Lavável e fácil de trocar	
Diversas funções	Dormir, Timer, Oscilar e Turbo	
Modos de operação	Refrigera, Desumidifica, Ventila, e Auto	
Controle de ventilação	Baixo, médio, alto e automático	
WiFi	Possibilita instalar o Kit Philco Home Smart Wi-Fi <sup>1</sup>	

**Importante:** Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



Filtro de proteção contra vírus

Possibilita instalação do Kit de proteção contra vírus<sup>2</sup>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gás Ecológico R410a: Não inflamável, Atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.

Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.

Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Kit Wifi: Possibilidade de controlar o ar-condicionado pelo celular

Kit Protect: Possibilita um ambiente com o ar mais limpo, prevenindo doenças.


Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto.

Garantia:			Número de Desenho:							
Dados Energéticos			Informações Logísticas					Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh/ano)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	Isento	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	Não se aplica	
								ICMS (%)	Nacional	
Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário								
220V	1080	558	96662502 96662503 96662504			7891356116902 7891356116919 7891356116926		Manaus	8415.10.11	001
Embalagem	Peso *	Dimensões* (mm)			Volume *	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
	(Kg)	Alt.	Larg	Prof	(m <sup>3</sup> )			<b>EAS12000IF</b>		
Unidade Interna	6,9	280	790	200	0,044	-	-			
Unidade Externa	19,5	560	420	340	0,080	-	-			
Cx. Unitária Int.	8,1	295	803	217	0,051	-	-			
Cx. Unitária Ext.	21,3	574	436	357	0,089	-	-			

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### Acessórios


- Ciclos de ar Frio
- Capacidade de refrigeração 12000 BTU/h.
- Gás Ecológico R410a
- Classe "A" em eficiência energética
- Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)
- Modo de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Função: Dormir, Oscilar, Timer
- Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático)
- Vazão de ar máxima: 500 m<sup>3</sup>/h
- Potência sonora unidade interna: 42 dB (A)
- Potência sonora unidade Externa: 55 dB (A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8".
- Compressor rotativo
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Garantia de 01 ano



- Possibilidade de instalação do kit wifi
- Possibilidade de instalação do kit protect

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de  $\pm 3\%$ .

### SELOS DE CONFORMIDADE

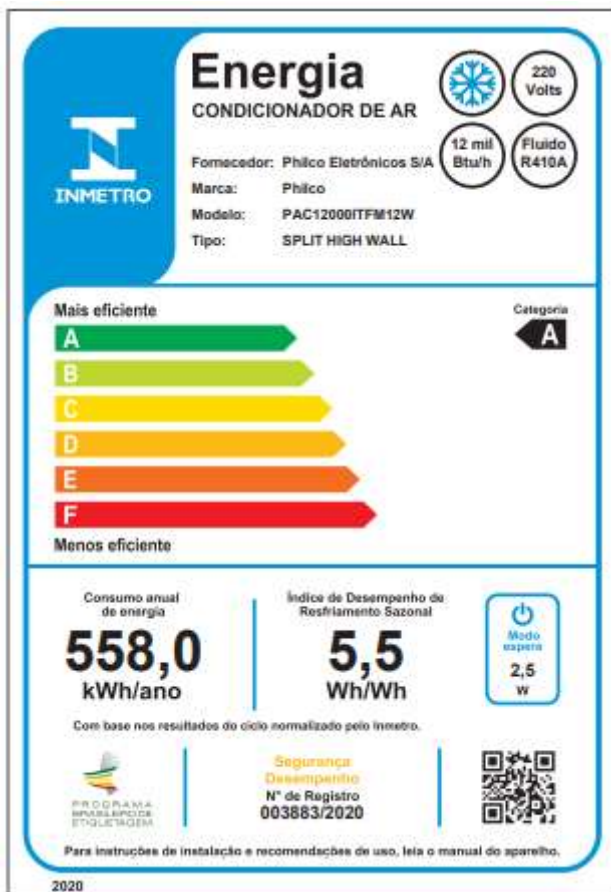

Revisão	Data	Motivo da alteração