

Ar Condicionado BAC18000IFM9W 220V

**Eco Inverter:
Mantém a
temperatura
Ideal e de forma**

**Controle Remoto
em Português
(Maior praticidade)**

**Serpentina de
cobre: maior
resistência à
corrosão**

Apelo Comercial	Benefício
Classificação energética A	Maior economia de energia
Pintura Anticorrosiva	Aletas com pintura anticorrosiva que garante mais proteção e vida útil.
Gás R410a	Ecologicamente correto, não inflamável, e menos nocivo à camada de ozônio.
Filtro	Lavável e fácil de trocar
Diversas funções	Dormir, Timer, Oscilar e Turbo
Modos de operação	Refrigera, Desumidifica, Ventila e Auto
Controle de ventilação	Baixo, médio, alto e automático
WiFi	Possibilita instalar o Kit Philco Home Smart Wi-Fi ¹
Filtro de proteção contra vírus	Possibilita instalação do Kit de proteção contra vírus ²

¹ Kit Philco Home Smart Wi-Fi vendido separadamente

² Kit Filtro de proteção contra vírus vendido separadamente

Características

- Ciclo de ar Frio
- Capacidade de refrigeração 18000 BTU/h.
- Classe "A" em eficiência energética.
- Gás Ecológico R-410A.
- Display com efeito invisível
- Botão de emergência
- Auto restart
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de ar 850 m³/h
- Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display
- Modos de operação: Refrigerar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Tubulação de ligação: 1/4" descarga e 1/2" Sucção.
- Nível de ruído: 43 dB(A) interna e 52 dB(A) externa.
- Possui filtro de ar antibacteriano, anti-fungo
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.
- Garantia de 01 ano
- Recomendado para áreas de 25 a 40 m²
- Condensador e Evaporador em cobre.

Legenda Técnica

Gás Ecológico R410a: Não inflamável e menos nocivo à camada de ozônio

Display com efeito invisível: Display em LED da unidade evaporadora pode ser apagado.

Botão de emergência: O produto pode ser iniciado manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após queda de energia o aparelho salva as configurações e retorna automaticamente após a energia ser restaurada.

Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Oscilar: Movimento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Display: O usuário pode a qualquer momento desligar o display da unidade interna, diminuindo a luminosidade do ambiente e economizando energia elétrica.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 12 horas.

Função Silêncio: O aparelho se ajusta automaticamente para manter o seu funcionamento mais silencioso.

Função Turbo: O aparelho é operado na máxima capacidade para obter rapidamente a temperatura escolhida.

Função Wi-Fi: Permite controlar as funções do ar condicionado pelo smartphone via aplicativo.

Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Anti-Mofo: Limpeza automática da evaporadora para evitar acúmulo de gelo e água, evitando a proliferação de odores.

Acessórios

Manual, certificado de garantia (anexo ao manual), tubo para dreno e controle remoto.


Número de Desenho

3132-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas					Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pinos (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
220V	1690	32,3	16	3	096662024 - Int 096662025 - Ext 096662026 - Conj	7891356093623 7891356093630 7891356093647	-		8415.10.11	Ex.IPI 35%	
Garantia											
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	Descrição do Produto NF				
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.			AR COND BAC18000IFM9W 220V				
Aparelho interna	10	230	915	310	0,06	1					
Aparelho externa	28	540	820	310	0,13	1					
Cx. Unitária Int.	12	270	970	345	0,09	1					
Cx. Unitária Ext.	31	600	900	340	0,18	1					
Empilhamento Máximo unidade Interna:					08						
Empilhamento Máximo unidade Externa:					04						

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE

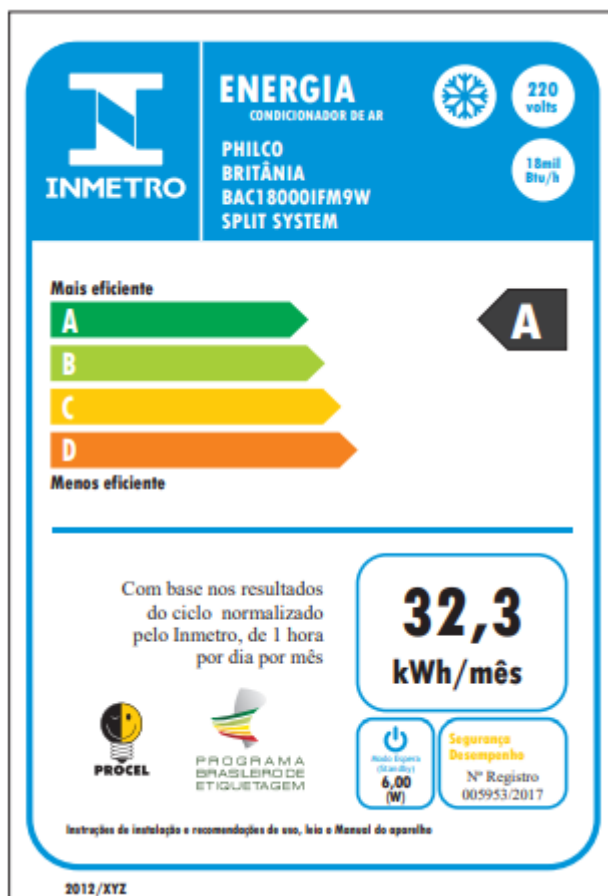

Revisão	Data	Motivo da alteração

*Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente