

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDEJ.	POR	DATA
0	Arquivo liberado	-	-	000-00	Martins	12-12-2012



Philco
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 645 8300

www.philco.com.br/FaleConosco.aspx

Para agilizar o seu atendimento, solicitamos que esteja próximo ao aparelho com o número do seu CPF e a Nota Fiscal.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA VISITE
www.philco.com.br



12/12 1095-00/05 716282 REV0



Philco
TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Bluebox PHBT01

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Martins	DATA	12-12-2012	TRATAMENTO	TOL. N° ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Jackson	DATA	12-12-2012	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Jessica	DATA	12-12-2012	BLUEBOX PHBT01	716282	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	1095-00/05	0

H
G
F
E
D
C
B
A

Parabéns pela escolha de um produto da linha **Philco**.

Para garantir o melhor desempenho do produto, é importante ler atentamente as recomendações a seguir.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

Importa seguir corretamente as instruções do Manual para não invalidar a garantia.

ÍNDICE

RECOMENDAÇÕES

03

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

06

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

06

O APARELHO

07

MODOS DE OPERAÇÃO

09

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

11

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

12

RECOMENDAÇÕES

A **Philco** garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.

Os cuidados com o LOCAL DE INSTALAÇÃO, a PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA, o MANUSEIO, LIMPEZA, e o MEIO AMBIENTE são descritas a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada **Philco**, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

- A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem ficar sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.
- Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.
- O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.
- Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente em caso de alguma anormalidade.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.
- Quando houver tempestades, desligar o cabo de alimentação do da fonte de energia.
- Não imergir o cabo de alimentação ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.
- Não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada PHILCO.

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cabo de alimentação.
- É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região inferior do aparelho.
- Proteger o cabo contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.
- Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

NÍVEIS DE DECIBÉIS	EXEMPLOS PARA SIMPLES COMPARAÇÃO
30 dB	Brisa na floresta, biblioteca silenciosa.
40 dB	Geladeira, sala de estar.
50 dB	Trânsito leve, escritório silencioso.
60 dB	Ar condicionado a seis metros de distância, máquina de costura.
70 dB	Aspirador de pó, secador de cabelos.
80 dB	Tráfego médio na cidade, coletor de lixo.
90 dB	Metrô, máquina de cortar grama.
100 dB	Serra elétrica, furadeira pneumática.
120 dB	Concerto de Rock em frente às caixas acústicas, trovão.
140 dB	Espingarda de caça, avião a jato.

Abaixo está a simbologia relacionada à segurança utilizada no aparelho.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto-de-exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.



Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.

MANUSEIO E LIMPEZA

- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

MEIO AMBIENTE

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais.

É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.

Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra; não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.




A consciência depende de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


- 1 Manual de Instrução;
- 2 Certificado de Garantia;
- 3 Cabo USB;

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- BLUETOOTH.
 - Recebe chamadas telefônicas usando telefones habilitados para Bluetooth;
 - Suporte a A2DP (Advanced Áudio Distribution Profile);
 - Suporte a AVRCP (Audio Video Remote Control Profile);
- Entrada Auxiliar de Áudio Estéreo (PC/AUX IN);
- Entrada Mini USB para alimentação;



Cód. Homologação 3751-12-8582



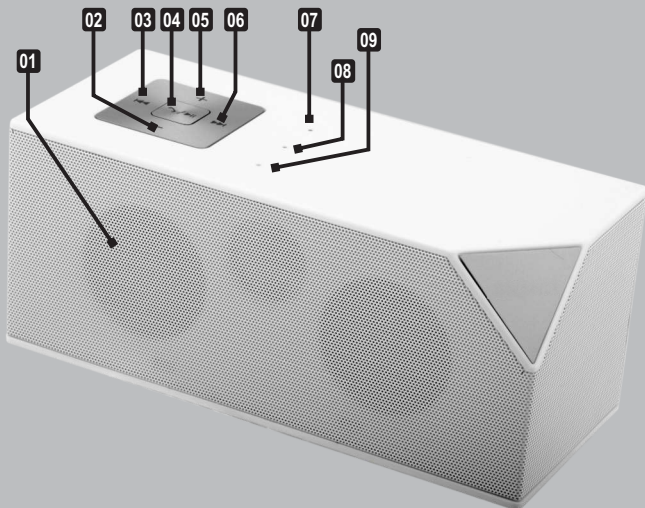
(01) 07891356055706

“ESTE EQUIPAMENTO OPERA EM CARÁTER SECUNDÁRIO, ISTO É, NÃO TEM DIREITO A PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL, MESMO DE ESTAÇÕES DO MESMO TIPO, E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA A SISTEMAS OPERANDO EM CARÁTER PRIMÁRIO”.

O APARELHO

É essencial conhecer profundamente o aparelho antes do uso inicial para o correto manuseio dele. Nesta sessão o usuário irá encontrar a localização dos botões de operação, das conexões possíveis e necessárias.

VISTA FRONTAL



01 ALTO FALANTES .

02 VOLUME -

03 FAIXA ANTERIOR

04 PLAY/PAUSE/ATEND. DE CHAMADA

05 VOLUME +

06 FAIXA SEGUINTE

07 LED INDICADOR DE CARREGAMENTO

08 LED INDICADOR DE BLUETOOTH

09 MICROFONE PARA CHAMADA

VISTA TRASEIRA



10

CHAVE LIGA E DESLIGA

11

ENTRADA MINI USB (EXCLUSIVA PARA

12

CARREGAMENTO DA BATERIA).

ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO ESTÉREO.

MODOS DE OPERAÇÃO

Conectando com o aparelho

Para parear um dispositivo com o aparelho, deve-se proceder da seguinte forma:

- 1 Ligue o **PHBT01** deslizando a chave **POWER** para a posição **ON**.
 - O LED indicador começará a piscar alternando a cor (AZUL e VERMELHO).
- 2 Configurar a função Bluetooth no dispositivo.
- 4 Selecionar "**PHBT01**" na lista de aparelhos encontrados pelo seu dispositivo.
- 5 Não é necessário a inclusão de senha, apenas confirme a operação.
 - Após a conexão o **PHBT01** emitirá um som e LED indicador começará a piscar pausadamente (AZUL).

Reproduzindo música (A2DP)

Para reproduzir as músicas contidas no dispositivo através do **PHBT01** é necessário que o dispositivo possua suporte a **A2DP**.

- 1 Conecte o dispositivo ao **PHBT01** conforme seção anterior.

- 2 Inicie a reprodução no dispositivo através do suporte **A2DP**.
- 3 O áudio começará a ser reproduzido pelo **PHBT01**.
 - A troca de faixa pode ser feita pelo dispositivo ou pelos botões **| <</> > |** do **PHBT01**.

Chamada (AVRCP)

- 1 Conecte o dispositivo ao **PHBT01** conforme seção anterior.
- 2 Ao receber uma ligação com o dispositivo conectado ao **PHBT01**, pressione o botão **PLAY/PAUSE** para atender a chamada.
 - O som da chamada será emitido pelo alto falante do **PHBT01**.
- 3 Para encerrar a chamada pressione novamente o botão **PLAY/PAUSE**.

IMPORTANTE:

Ao efetuar uma chamada com o dispositivo conectado, o áudio será transmitido pelo alto falante do **PHBT01**.

INDICADOR

Indicador de Carregamento

- permanecerá aceso quando estiver conectado (carregando). Irá apagar quando estiver totalmente carregada.

Indicador Bluetooth

- **Pronto para conectar** - piscará rapidamente alternando a cor (AZUL e VERDE)
- **Conectado** - piscará pausadamente na cor AZUL.

CARREGANDO

- 1** O PHBT01 emitirá um BIP avisando que a bateria está fraca.
- 2** Para carregar a bateria do **PHBT01**, é necessário a conexão do mesmo a uma porta USB.
 - Utilizar o cabo USB que acompanha o produto.

ENTRADA AUXILIAR

- 1** Conectar o outro aparelho à entrada **PC/AUX IN** do **PHBT01**.
- 2** Ligar o outro aparelho. Será possível ouvir o som pelo aparelho conectado ao **PHBT01**.
- 3** Manter o volume do outro aparelho no máximo e controlar o volume através do **PHBT01**.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

1 APARELHO NÃO LIGA.

- **Bateria com carga baixa.** Recarregar a bateria conforme instrução do manual.

2 SEM SOM.

- **Volume muito baixo.** Aumentar o volume.
- **Aparelho fora de alcance.** Aproximar o aparelho da unidade.

3 Áudio da fonte BLUETOOTH.

- **Aparelho fora de alcance.** Aproximar o aparelho da unidade.
- **Aparelho atualmente em ligação.** O áudio será reproduzido quando a ligação for encerrada.
- **Aparelho incompatível.** O aparelho deve possuir perfil **A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)**.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ÁUDIO

- Potência Máxima RMS: 4W

BLUETOOTH

- Sistema de comunicação: Versão 2.0
- Saída: Classe de potência 2
- Faixa de Comunicação: Aprox. 5m
- Perfis: A2DP/ AVRCP

GERAL

- Alimentação DC 5V
- Consumo máximo < 5W

IMPORTANTE

- A **Philco** reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.
- As figuras apresentadas neste Manual são de carácter ilustrativo; portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.